


MANTSINEN 200 R HybriLift™

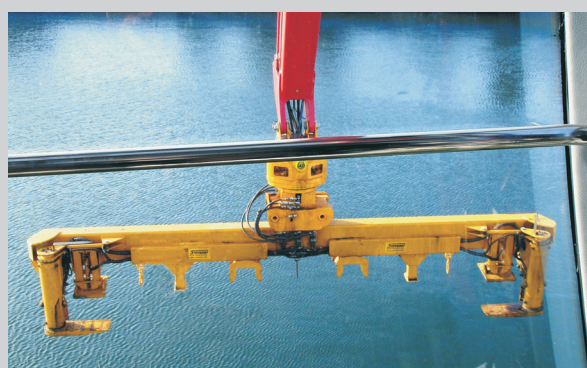

Перегрузочная машина
Мобильный портовый кран

Mantsinen 200 R HybriLift™ Технические характеристики

Стреловое оборудование

Макс. горизонтальный вылет	34 м
Грузоподъёмность	ок. 15 т на вылете 25 м

Двигатель

Тип	Caterpillar C-18 ACERT
Мощность	522 кВт/1800 rpm
Количество цилиндров	6
Рабочий объём	18.1 л

Нижняя рама

Высота	4 м и 12 м
Колёсная база	8.100 мм
Скорость передвижения	2.2 км/ч - 3.5 км/ч

Гидравлическая система

Производительность	2 x 760 л/мин
Рабочее давление	Рабочего оборудования 330 бар Вращающейся части 300 бар Ходовой части 360 бар
Макс. частота вращения	4 об./мин.

Подъёмник кабины N2- 4300 (опция)

Вылет по горизонтали	Макс. 11 м от первоначального положения кабины
Высота подъёма	Макс. 15.5 м по уровню глаз оператора

Масса

С нижней рамой высотой 5,5 м, Подъёмником кабины	220.000 кг - 245.000 кг
---	-------------------------

Заправочные объёмы

Гидравлическая система	1.800 л
Моторное масло	68 л
Топливный бак	2.000 л
Дополнительный бак (опция)	3.000 л

Машина на снимках может быть изображена с дополнительным оборудованием.
Оставляем за собой право на изменение характеристик без предварительного Уведомления



Mantsinen Group Ltd Oy
Välikankaantie 3
FI-80400 Ylämylly
FINLAND

Your dealer:

Tel +358 20 755 1230
Fax +358 13 252 5555
www.mantsinen.com